

MERKINTÖJEN SELITYS

Suunnittelualueen raja

POISTETTAVA KASVILLISUUS

Poistettava pensasalue

SÄILYTETTÄVÄ / KUNNOSTETTAVA KASVILLISUUS

Säilytettävä lehtipuu ja havupuu

Säilytettävä mitattu lehtipuu ja havupuu

Säilytettävä nurmi

Säilytettävä pensas

ISTUTETTAVA KASVILLISUUS

Lehtipuu, kasvualusta 800 mm

Nurmi R3, kasvualusta 200 mm

Lehtipensas, matala /korkea, kasvualusta 400 mm

PÄÄLLYSTEET

Säilytettävä / uusi kivituhka Ø0-6mm, harmaa, kerrosvahvuus 50 mm, väri vastaava kuin nyk.

Nurmikiveys, esim. Rudus Nurmikivi, 278x138x80 mm, väri harmaa, nurmisauma 25 mm. Ks. suunnitelma 8210/xxx

Turvahake, kerrosvahvuus putoamisalueella 400 mm, muualla 150 mm

Kuorikate, kerrosvahvuus 150 mm

KALUSTEET JA VARUSTEET

Nupukivireuna, graniittinupukivi 220x140x140 mm, harmaa, lohkoitu, upotettu, näkymä 0 mm

Pelikka-reunus, 145 x 145 pelikka, näkymä 0-50 mm turvahakkeen suuntaan ja 0 mm kivituhkan suuntaan. Ks. tyyppipiirustus 8000/802A

Säilyvä / poistuva / uusi puistovalaisin, erillisen valaistussuunnitelman mukaan. Nurmi-/mittaluveilla kivituhkakaulus halk. 0,5m

Penkki

Piknik pöytäryhmä

Aurinkotuoli

Roska-astia

Infotaulu

Pyöritelinet

Maakivi

Nyk. säilytettävä kolmilankaverkkoaita

Kolmilankaverkkoaita, korkeudet: aita 1 = 1,2 m ja aita 2 = 2 m. Väri tummanharmaa RAL 7024, kiinteä asennus valmistajan ohjeen mukaan

Kolmilankaverkkoaita, korkeus 400 mm. Valmistaja: malli tai vastaava, väri tummanharmaa RAL 7024, asennus valmistajan ohjeen mukaan

Valiainen kasvillisuuden suoja-aita, korkeus 400 mm, malli B8, ks. Espoon kevyen liikenteen tyyppikaidehallinto

Juoksuesteita, 3 kpl, Lappset 137091M, tai vastaava, kaksiosainen, tolpat tumman ruskea, köysi musta, asennus valmistajan ohjeen mukaan

LEIKKIVÄLINEET

- Teltta (F24706M Lappset), väri Meadow, syväperustus valmistajan ohjeen mukaan
- Teltta (MP0203 Lappset), seinän väri vihreä, puuosat ruskea, syväperustus valmistajan ohjeen mukaan, putoamiskorkeus 1340 mm, turva-alueen pinta-ala 17,4 m²
- Leikkimaja (F24705M Lappset), väri Meadow, erikoismalli ilman sivutolppaa, syväperustus valmistajan ohjeen mukaan, putoamiskorkeus 980 mm, turva-alueen pinta-ala 14 m²
- Sirretty puulamppu, pinnat kunnostetaan, asennetaan kiinteästi, ks. tyoselostus
- Pieni kiipeily (8047003 HAGS), väri HPL-paneelit vihreä, puuosat puupylväät(mant), syväperustus valmistajan ohjeen mukaan, putoamiskorkeus 1000 mm, turva-alueen pinta-ala 30 m²
- Jousikeinu Hevonen (PCM105 Kompan), väri ruskea, syväperustus valmistajan ohjeen mukaan, putoamiskorkeus 600 mm, turva-alueen pinta-ala 7,4 m²
- Jousikeinu Leppäkerttu (096325 Lappset), väri punainen, syväperustus valmistajan ohjeen mukaan, putoamiskorkeus 600 mm, turva-alueen pinta-ala 7,1 m²
- Jousikeinu Passi (5024 Leikkiset), väri valkoinen ja oranssi, syväperustus valmistajan ohjeen mukaan, putoamiskorkeus 400 mm, turva-alueen pinta-ala 6,1 m²
- Jousikeinu Kettu (T280003R Puuha), väri valkoinen ja oranssi, syväperustus valmistajan ohjeen mukaan, putoamiskorkeus 600 mm, turva-alueen pinta-ala 7,1 m²
- Jousikeinu kahdelle Kettu (010710 Lappset), väri keltainen, syväperustus valmistajan ohjeen mukaan, putoamiskorkeus 600 mm, turva-alueen pinta-ala 7,4 m²
- Sirretty puukettu, pinnat kunnostetaan, asennetaan kiinteästi, ks. tyoselostus
- Maapuurunko. Espoon varastosta, rungin halkaisija min 30 cm. Upotus maahan 1/3 rungon halkaisijasta
- Hiekkaleikki - varjo (Q16064 Lappset), 4,9x4,9 m, väri puuosat tummanruskea, HPL-osien väri vihreä RAL6018, syväperustus valmistajan ohjeen mukaan, putoamiskorkeus xx mm, turva-alueen pinta-ala 60,3 m²
- Hiekkaleikkipöytä (Q07057-2 Lappset), väri metalliosat tummanharmaa RAL7024, HPL-osien väri vihreä RAL6018, syväperustus valmistajan ohjeen mukaa, putoamiskorkeus xx mm
- Hiekkaleikkipöytä (J31934M Lappset), väri metalliosat tummanharmaa RAL7024, HPL-osien väri RAL6018, putoamiskorkeus 550 mm
- Pesäkeinu + keinut kahdelle (220068M Lappset), kumiturvaistuin 1 kpl ja turvaistuin 1 kpl, väri metalliosat tummanharmaa RAL7024, syväperustus valmistajan ohjeen mukaan, putoamiskorkeus 1400 mm, turva-alueen pinta-ala 46,2 m²
- Iso kiipeilyteline (8049131 UniPlay Karro HAGS), puuosat ruskea, syväperustus valmistajan ohjeen mukaan, putoamiskorkeus 2000 mm, turva-alueen pinta-ala 47 m²
- Maapuut ja maakivet. Espoon varastosta. Upotus maahan min 1/3 rungon/kiven halkaisijasta, näkymä max 400 mm

POISTETTAVAT NYKYISET VÄLINEET

- Leuanvetotanko 1 kpl
- Tasapainoiluväline 1 kpl
- Kiepputanko 1 kpl
- Pyöriva kuppi 2 kpl
- Pieni keinu 1 kpl
- Pesäkeinu 1 kpl
- Ryhmäkeinu 1 kpl
- Hiekkalaatikko 1 kpl
- Maalitolpat 2 kpl
- Penkit 2 kpl
- Roska-astiat 2 kpl
- Kolmilankaverkkoaita n. 55 m

SIIRRETTAVAT NYKYISET VÄLINEET

- Puueläimet 4 kpl
- Kaksi kunnostetaan ja siirretään suun alueelle
- Tapiola-penkit 2 kpl
- Siirretään suun alueen ulkopuolelle puustoon

PINNANTASAU

- +9.00 Uudet korkeusasemat
- +8.10 Nykyiset korkeusasemat
- +10.2 Uusi maastonmuotoilu
- +10.1

KUNNOSSAPITOLUOKAT

- R2 Toimintaviheralue (leikkipaikka ja sitä ympäröivät istutukset ja kiveykset)
- R3 Käyttövihereet

ASEMAKAAVAMERKINTÄ


VP-1 Puisto, joka tulee säilyttää pääosin avoimena maisemana Alueelle saa sijoittaa viljelypalstoja 15%

o o o o o Sijainnillaan ohjeellinen ulkoilureitti

LUONNOS

LIITTYVÄT SUUNNITELMAT JA ASIAKIRJAT

- Työkohtainen työselitys
- Tasaus- ja kuivatussuunnitelma 8210/XXX
- Valaistussuunnitelma 8210/XXX

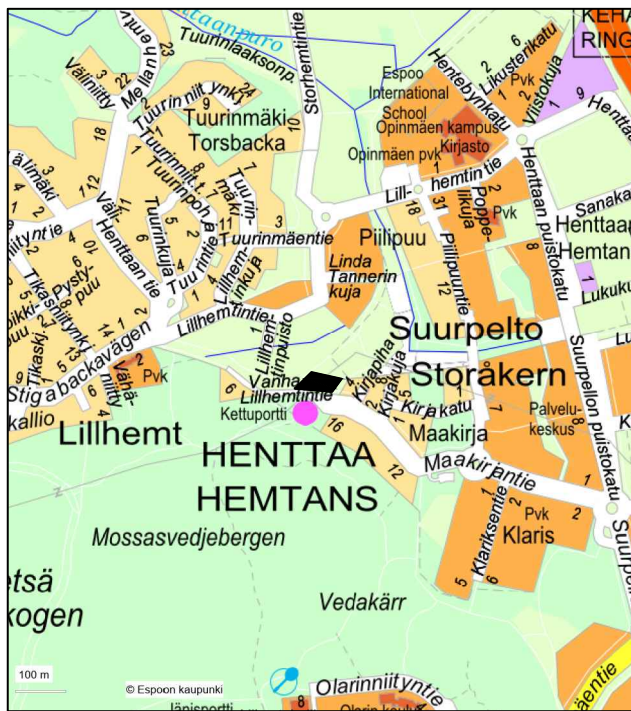

LUONNOS 24.2.2026

ESPOON KAUPUNKI KAUPUNKITEKNIKAN KESKUS		ESBO STAD STADSTEKNIKCENTRALEN		SUUNNITTELU	
ALUE		SUURPELTO III		TARK.	
NIMI		LILLHEMTINPUISTO		PÄIV.	
AIHE		PUISTO LEIKKIPAIKKA ASEMAPIIRUSTUS		NRO	
PIIR.		LAJI		8210/201	
GT		SUUNN.		TARK.	
SUUNN.		TARK.		Sakko Tanaka	
TARK.		TARK.		Kaisu Hynynen	